



Коммерческое предложение!

Техническое описание полуприцепа ТОНАР

Полуприцеп – изотермический ТОНАР, модель 97861.

Кузов – с усиленной изоляцией, сертифицирован и отвечает правилам СПС.

Срок действия сертификата СПС – до 2025 г.

Год выпуска: 2024.

Технические характеристики

Нагрузка на седельно-сцепное устройство	10.500 кг
Осевая нагрузка	24.000 кг
Технически допустимая осевая нагрузка	27.000 кг
Общая масса	34.500 кг
Технически допустимая общая масса	39.000 кг
Масса снаряженного полуприцепа без холодильного агрегата, ок.	8.800 кг.
Под высоту седельно-сцепного устройства тягача в незагруженном состоянии	1.150 мм.

Шасси

Два лонжерона двутаврового сечения, полно рамная конструкция.

Сварка лонжеронов осуществляется автоматическим комплексом в стапеле.

Готовая рама проходит дробеструйную обработку.

Грунтуется и покрывается импортной эмалью.

2-дюймовый шкворень

Заднее противоподкатное защитное устройство в соответствии с Директивой ЕС.

Боковое противоподкатное защитное устройство в соответствии с Директивой ЕС.

ООО «Транзит-Дон» - ИНН 6165097122, КПП 616201001, ОГРН 1026103735052

Юридический адрес: 344001, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, дом 85, офис 13.

Банковские реквизиты: Р/сч 40702810700000010591, в ПАО КБ "Центр-Инвест", г. Ростов-на-Дону

К/сч 30101810100000000762

Выдвижная лестница сзади, справа по ходу движения.

Металлический инструментальный ящик, сзади справа по ходу движения.

Задняя диагональная траверса с роликовым отбойным механизмом.

Держатель корзинного типа под 2 запасных колеса, перед осевым агрегатом.

Опорные стойки

2 домкрата с механическим приводом.

Нагрузка 2x12 т.

Управление с одной стороны (правой).

Оси/мост

3 оси с допустимой нагрузкой 9.000 кг на каждую ось

оси производства ТОНАР

сечение балки – круглое

межосевое расстояние

1.360 мм.

ступичный узел – 2 подшипника 7520А с корончатой гайкой со шплинтом.

ступичная смазка - MS1510 Blue высокотемпературная, рабочий диапазон

-40С° +180С°

тип тормозной системы – дисковый



ООО «Транзит-Дон» - ИНН 6165097122, КПП 616201001, ОГРН 1026103735052

Юридический адрес: 344001, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, дом 85, офис 13.

Банковские реквизиты: Р/сч 40702810700000010591, в ПАО КБ "Центр-Инвест", г. Ростов-на -Дону

К/с 30101810100000000762



Пневмосистема

Кран уровня пола.

Затормаживание/растормаживание полуприцепа.


Передняя ось подъемная

Рычажного типа с пневмосистемой

ООО «Транзит-Дон» - ИНН 6165097122, КПП 616201001, ОГРН 1026103735052

Юридический адрес: 344001, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, дом 85, офис 13.

Банковские реквизиты: Р/сч 40702810700000010591, в ПАО КБ "Центр-Инвест", г. Ростов-на -Дону
К/с 30101810100000000762

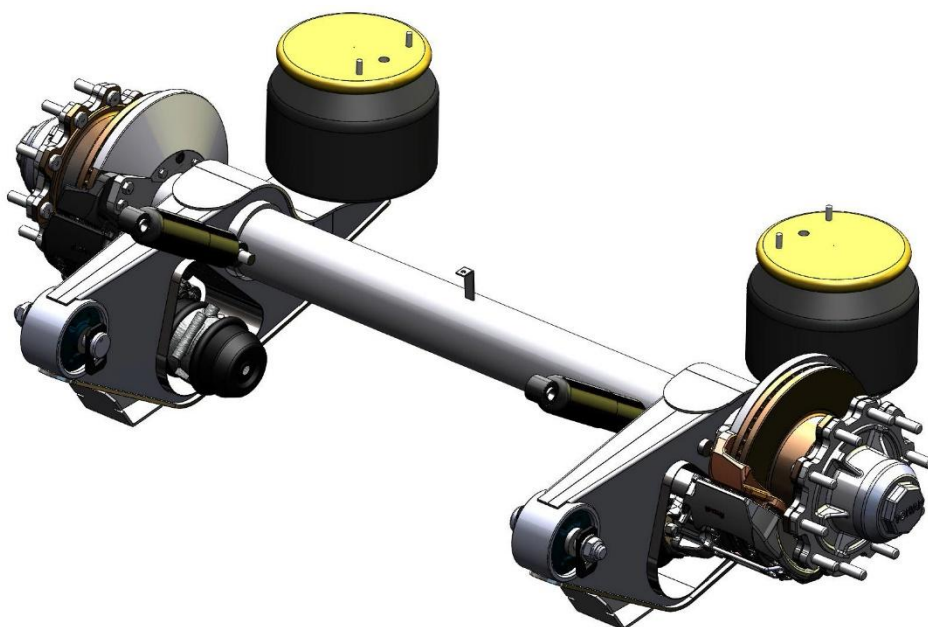

Шины (колесные диски)

6 шт., 385/65 R 22,5 (11,75 x 22,5).

1 запасное колесо, 385/65 R 22,5.

Центрирование обода по ступице колеса.

Крылья

Пластиковые полукрылья перед первой и последней осью

ООО «Транзит-Дон» - ИНН 6165097122, КПП 616201001, ОГРН 1026103735052

Юридический адрес: 344001, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, дом 85, офис 13.

Банковские реквизиты: Р/сч 40702810700000010591, в ПАО КБ "Центр-Инвест", г. Ростов-на -Дону

К/с 30101810100000000762

Тормозная система

Рабочая тормозная система - с двухпроводным пневматическим приводом.

Стояночная тормозная система - механический привод от пружинных энергоаккумуляторов на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления.

Аварийная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс.

Разъемы для подключения тормозной системы на передней стенке на высоте прибл. 350 мм. от края платформы.

Электросистема

24В согласно нормам ЕСЕ

2 электроразъема - 7-контактный в соответствии со стандартом ISO 7638, 7-контактный разъем для дополнительных функций

Задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и отражателями света.

Освещение номерного знака.

Габаритные огни.

Кузов

Выполнен из сэндвич-панелей.

Внутренний объем 86 куб.м

Облицовочный слой - оцинкованный металл

Наполнитель - пенополиуретан

Внутренние размеры кузова

Длина 13.410 мм.

Ширина 2.460 мм.

Высота 2.560 мм.

Габаритная высота полуприцепа 4.000 мм.

Передняя стенка

С усилением под холодильные установки.

Толщина стенки 60 мм.

Внутри кузова установлена защита испарителя холодильного агрегата.

Крыша

6 потолочных светодиодных фонарей внутреннего освещения, смещенные в бок.

Включатель внутреннего освещения, срабатывающий от открывания дверей.

Толщина крыши 80 мм.

ООО «Транзит-Дон» - ИНН 6165097122, КПП 616201001, ОГРН 1026103735052

Юридический адрес: 344001, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, дом 85, офис 13.

Банковские реквизиты: Р/сч 40702810700000010591, в ПАО КБ "Центр-Инвест", г. Ростов-на-Дону

К/с 30101810100000000762

Боковые стенки

С усиленной жесткостью.

Внутри установлены универсальные крепежные рейки во всю длину кузова.

Толщина стенок 60 мм.

Задняя стенка/двери

Дверной портал сделан из нержавеющей стали, с внутренними Г-образными усилителями установленные по углам.

Прочная двустворчатая дверь, выполненная из оцинкованных сэндвич-панелей.

Толщина 80 мм.

Каждая створка на 4 петлях, приваренных к дверному portalу.

По периметру дверей установлен 4-х уровневый EPDM уплотнитель.

Внутренний нижний защитный профиль.

Удобный внешний запорный механизм для обслуживания одной рукой.

Прочный фиксатор для открытых задних дверей.

4 запорных штанги, по 2 на каждой створке ворот импортного производства из нержавеющей стали.

2 красных габаритных фонаря сверху.

Пол

Сложная сэндвич панель с алюминиевым покрытием, образующая с боковыми защитными профилями герметичную «ванну».

Пол выдерживает нагрузку от осей 5 тонного погрузчика.

Толщина пола 130 мм.

Покраска

Шасси окрашено в темно-серый цвет

Оси и ступицы колес окрашены в темно-серый цвет

Колесные диски окрашены в серебристый цвет.

Задний противоподкатный брус окрашен в темно-серый цвет

Кузов окрашен в белый цвет

Габаритная маркировка.

Комплектация

Запасное колесо – 1 шт.

Противооткатные башмаки – 2шт.

Ступичный ключ – 1 шт.

Документация:

Сервисная книжка – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ООО «Транзит-Дон» - ИНН 6165097122, КПП 616201001, ОГРН 1026103735052

Юридический адрес: 344001, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, дом 85, офис 13.

Банковские реквизиты: Р/сч 40702810700000010591, в ПАО КБ "Центр-Инвест", г. Ростов-на -Дону

К/с 30101810100000000762

Гарантия**Гарантийный срок:****36 месяцев (без учёта пробега).**

Гарантия распространяется на:

шасси, оси, кузов.

Межсервисный интервал

60 000 км.

Холодильная установка: Carrier Vector 1550**ООО «Транзит-Дон»** - ИНН 6165097122, КПП 616201001, ОГРН 1026103735052

Юридический адрес: 344001, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, дом 85, офис 13.

Банковские реквизиты: Р/сч 40702810700000010591, в ПАО КБ "Центр-Инвест", г. Ростов-на -Дону
К/с 30101810100000000762